



Criss cross beanie

En cool mössa med veck och snörning

Tygåtgång: (beräknat på 150 cm brett tyg)

Storlek:	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
cm:	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Längd på band omkring 1 meter - 1,5 meter
Valfritt typ av band!

Antal öljetter 8-12 st, storlek 5-8mm
Om du önskar sy en mössa utan veck behöver du dubbla tygåtgången

Tygrekommendation: Jersey med ca 5% stretch
Sys med overlock eller trestregs-zick-zack


1 Välj modell - om du vill ha en längre mer baggy mössa eller kortare och mer normal passform. Du kan välja att skriva ut enbart en storlek, några eller alla. Använd lagerfunktionen för att välja storlek, och inkludera eller exkludera sömsmånen om 7 mm.

2 Klipp ut alla delar, och markera ut alla insnitt och passmärken med hjälp av penna, nålar eller klipp små jack i sömsmånen

1x Mönsterdel med veck (för framsida)
3x Mönsterdel utan veck (för foder och baksida)

Önskar du tvåfärgad framsida, följ den illustrerade beskrivningen.

Önskar du sy en enkel mössa utan veck, följ steg 1-2, 7 och 10-12

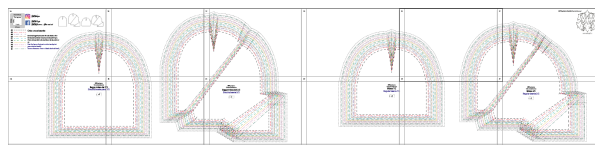

Märk ut alla insnitt och märken för vecken på avigsidan. Du kan även märka ut sömsmånen om du behöver.

TIPS!

För att markera ut insnitt och passmärken, kan du till exempel göra hål i mönstret och markera med en penna, eller använda markeringpapper och en sporre. Jag sporrmarkerade.



3

Vik ihop vecken, de korta passmärkena ska matcha mot varandra.
Lägg den platt och pressa.

Notera

Att du kan behöva mellanlägg för öljetterna. Jag har inte använt mellanlägg, men följ tillverkarens instruktioner (som kan skilja sig åt).



4

Vik vecket *inåt* mot mössan, mät vecket till 2 cm över hela längden, därefter pressa med ånga. Nåla gärna därefter så vecket håller sig på plats.



5

Repetera steg 3-4 för andra vecket.



6

Välj en söm, du kan t ex använda en dekorsöm eller någon annan elastisk söm. Sy fast vecken från rät -eller avigsidan (beroende på vilken söm du väljer). Du kan markera ut var du ska sy om du känner dig osäker.



Färdigt



7

Sy alla insnitt. Vik dem på mitten med mittlinjen i toppen, sy sedan från toppen och följ markeringen "ut i intet".

Jag använde vanliga symaskinen för att få mer kontroll över stygnen, men du kan även sy med overlock.



8

Markera ut var öljetterna ska sitta. Jag använde ett mätverktyg (kallas på engelska expandable sewing gauge, även väldigt praktisk när man ska sätta tryckknappar)

Var noga med att *inte sätta dem för nära kanten* eftersom det kan bli svårt att sy ihop mössan då!

Jag syr storlek 52 och använder 5 öljetter per sida, totalt 10 st i storlek 5mm.

Sätt därefter i öljetterna, enligt tillverkarens rekommendation.



9

Trä i bandet så som du önskar. Jag har gjort enligt bilden på de flesta jag har gjort. Jag har sedan sytt fast bandets ändar högst upp ihop med sömmen, men **OBSERVERA** att det kan vara smartast att placera bandet i efterhand beroende på hur du vill att det ska sitta, samt förebygga att bandet blir för slapt när mössan väl sitter på.

Vissa har även föredragit att använda stretchiga band, t ex remsor av jersey, för att kunna dra åt mössan baktill efteråt.



10

Placera alla mössdelar
räta mot räta och sy
nederkanten.



11

Placera de två mössdelarna
räta mot räta och sy runtom,
men *lämna ett vändhål* för
att kunna vända rätt mössan
igen



12

Vänd rätt mössan och
sy igen vändhålet.



Vänd rätt din mössa. Färdig!



Använder du instagram? Vi vill gärna se vad du skapar! #mwpatterns #crisscrossbeanie

Har du frågor? Gå med i vår Facebook-grupp MW patterns - Sew and tell, för hjälp, tips, tävlingar, sew-a-longs och mycket mer!


Använda lagerfunktionen

För att välja en eller flera storlekar att skriva ut och med eller utan sömsmån (7mm)


Du kan ladda ner adobe acrobat reader gratis här:

<https://acrobat.adobe.com/se/sv/acrobat/pdf-reader.html>

Klicka här för att
visa alla lager

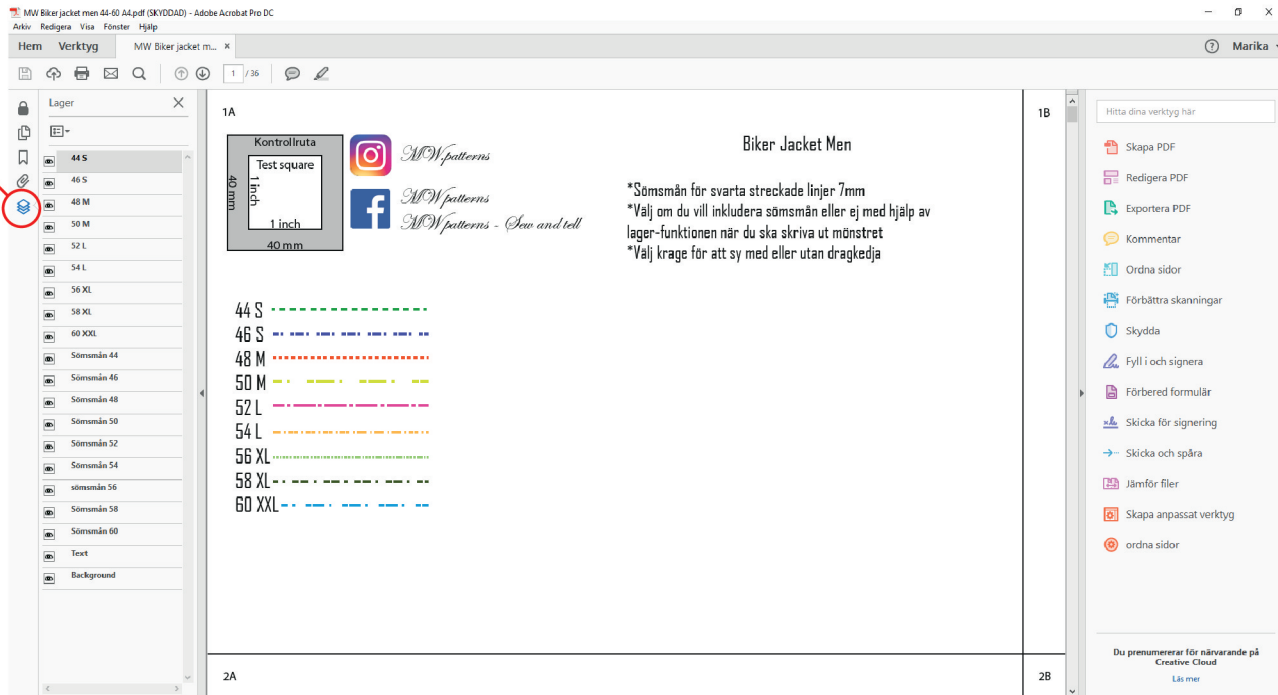

Exemplet nedan visar att jag släckt alla storlekslager förutom storlek 50, som jag vill sy. Jag har även valt att inkludera 7mm sömsmån (svarta streckade linjen)
Låt text + bakgrund lagren vara kvar

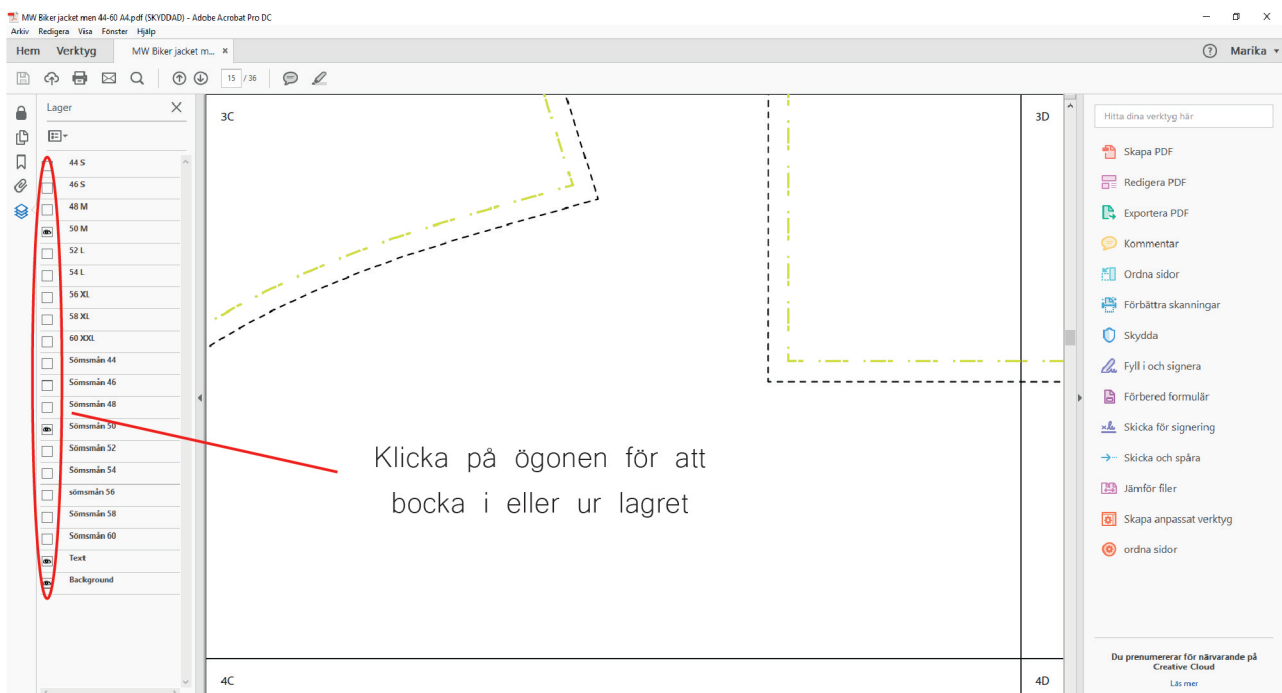


How to use the layer feature

To select one or more sizes to print, and to select with or without seam allowance (7mm)


You may download adobe acrobat reader for free here:

<https://get.adobe.com/se/reader/>

Click here to
show all layers

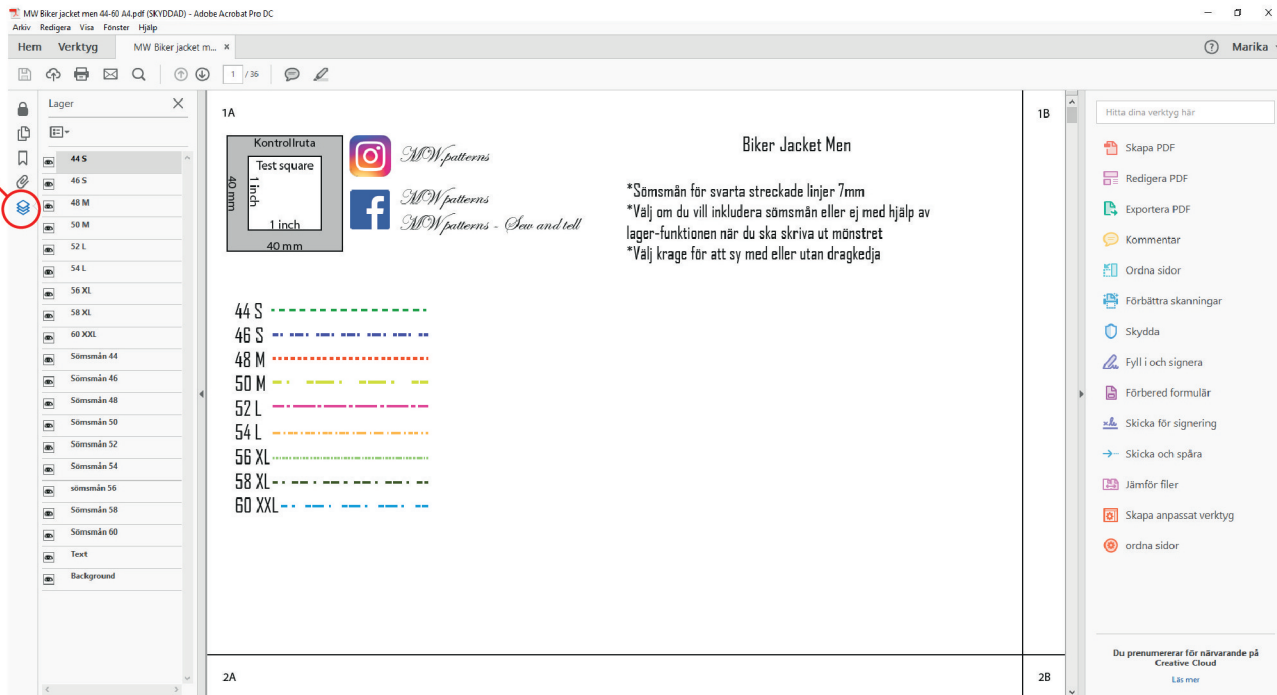


The example below shows that I have turned off all layers except for size 50, that I wish to print. I have also chosen to include the 7mm seam allowance (black dashed line)
Please leave the Text and background layers be

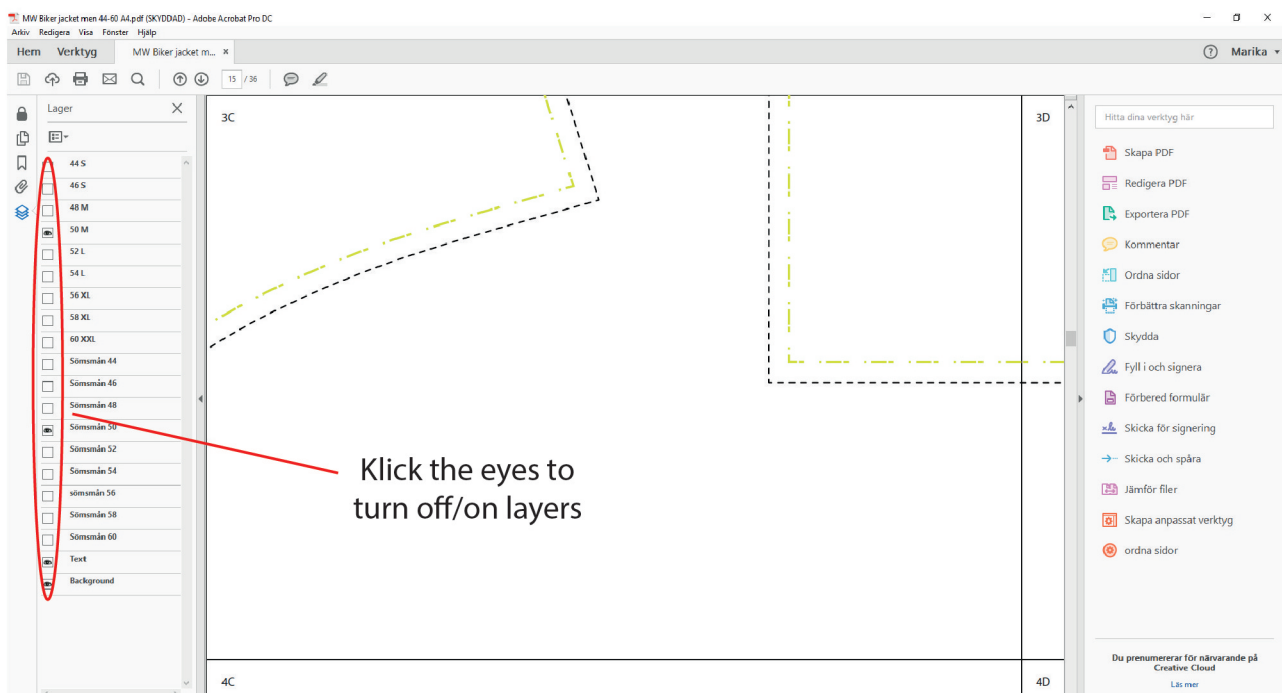

Adobe Acrobat Reader


Hur du använder lager för att välja vilka storlekar du vill skriva ut / How to use layers to print the sizes you want

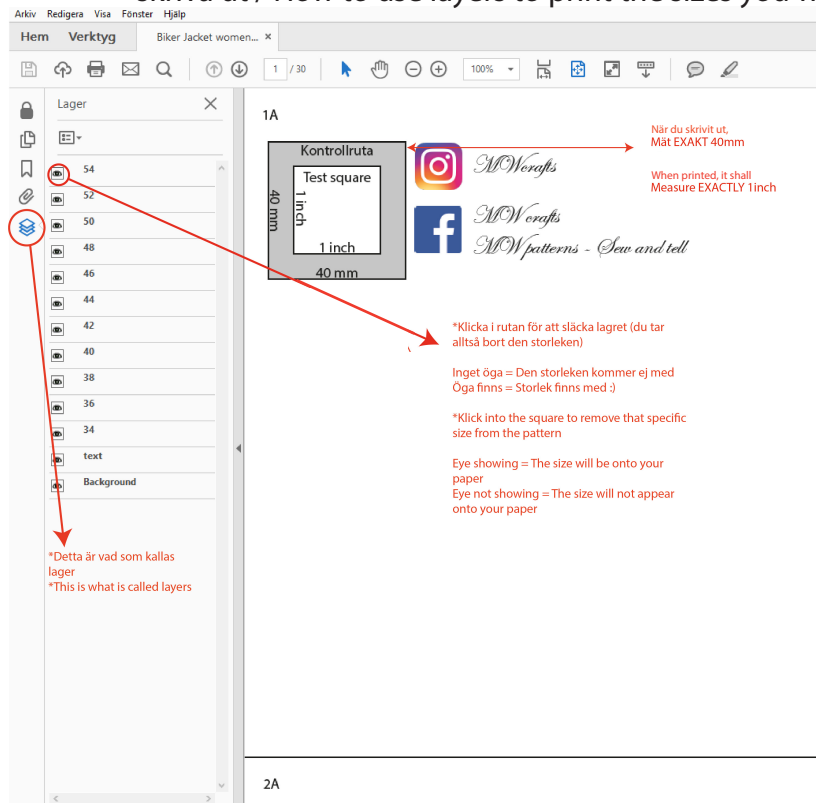

Tejpa/limma ihop arken / assemling

Så här är ihopsättningen uppbyggd:
this is how the assembling is built:

1A 1B 1C 1D 1E 1F
2A...
3A...
4A...
5A...
6A...
7A...

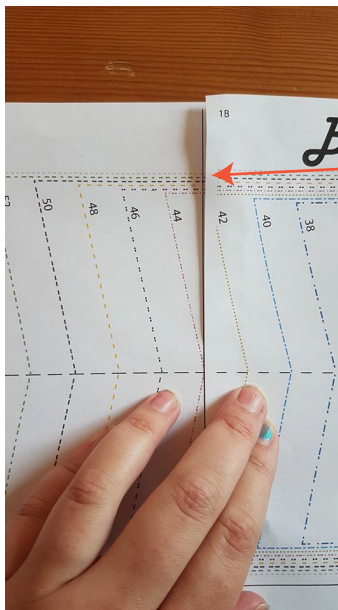

Kanten på ditt papper ska matcha ihop med linjen på motsatta pappret. För ihop 1B med 1B osv..

The edge of your paper should match the line on the opposite paper. Combine 1B with 1B etc ..

Sy en enkel mössa utan veck


How to sew a regular beanie without pleats

Använd endast del 1 av "vanlig" mössa, eller endast del 1 av "baggy" mössa.
Use only piece 1 out of the regular beanie, or only piece 1 out of the slouchy beanie


1. Placera mönsterdelen
mot vikt kant




2. Klipp ut två spegel-
vända bitar

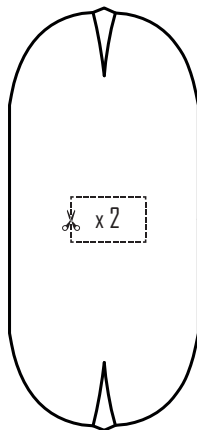

1. Place the pattern piece
towards folded fabric



2. Cut two mirrored pieces

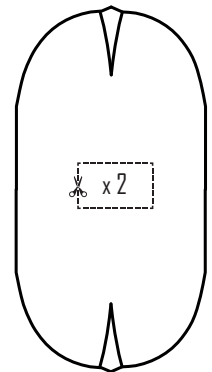


Sedan följer du stegen i beskrivningen (tutorialen) som börjar efter att man sytt vecken
And then you follow the steps in the tutorial that begins after the pleats are sewn


Hur man syr ett Criss cross beanie framstycke med två olika tyger How to sew the front piece of criss cross beanie with two different fabrics

Klipp ditt mönster så här:
(du ska klippa de linjer där vecken
börjar längst in)

Cut your pattern piece like this:
(cut the lines where the pleats
begins from the middle)




Nu har du 3 bitar
Now you got 3 pieces



Lägg till sömsmån. Svarta streckade
linjer representerar den ursprungliga
sömsmånen och den röda är den du
behöver lägga till.

Add seam allowance. Black dashed
lines represents the earlier seam
allowance, the red represents the
one you need to add.

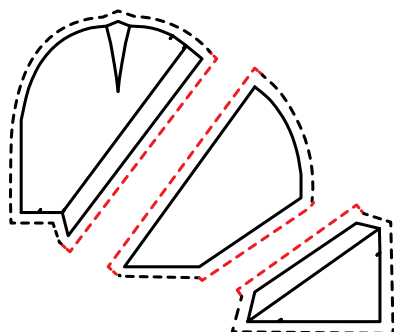

Skär ut delarna, och sy sedan ihop dem.
Nu kan du återgå till huvudbeskrivningen :)

Cut all 3 pieces, then sew them together
Now you can follow the full tutorial again :)

