


Tutorial Linne

Snabb genomgång, Arbetsordning:

1. Klipp/skär ut fram -och bakstycke
2. klipp/skär ut kantband
3. Sy ihop ena axelsömmen
4. Sy fast kantband runt ena ärmhålet, och runt halslinningen vid axelsömmen du sytt ihop
5. Sy ihop andra axelsömmen
6. Bandkanta andra ärmhålet
7. Sy ihop sidsömmarna
8. Fålla linnets nederkant

Mer beskrivande:


1b. Klipp ut alla delar, lägg till sömsmån överallt utom i halsen och ärmhålen, där du kommer bandkanta. Tänk på att du behöver minst 2 cm sömsmån till fällen.

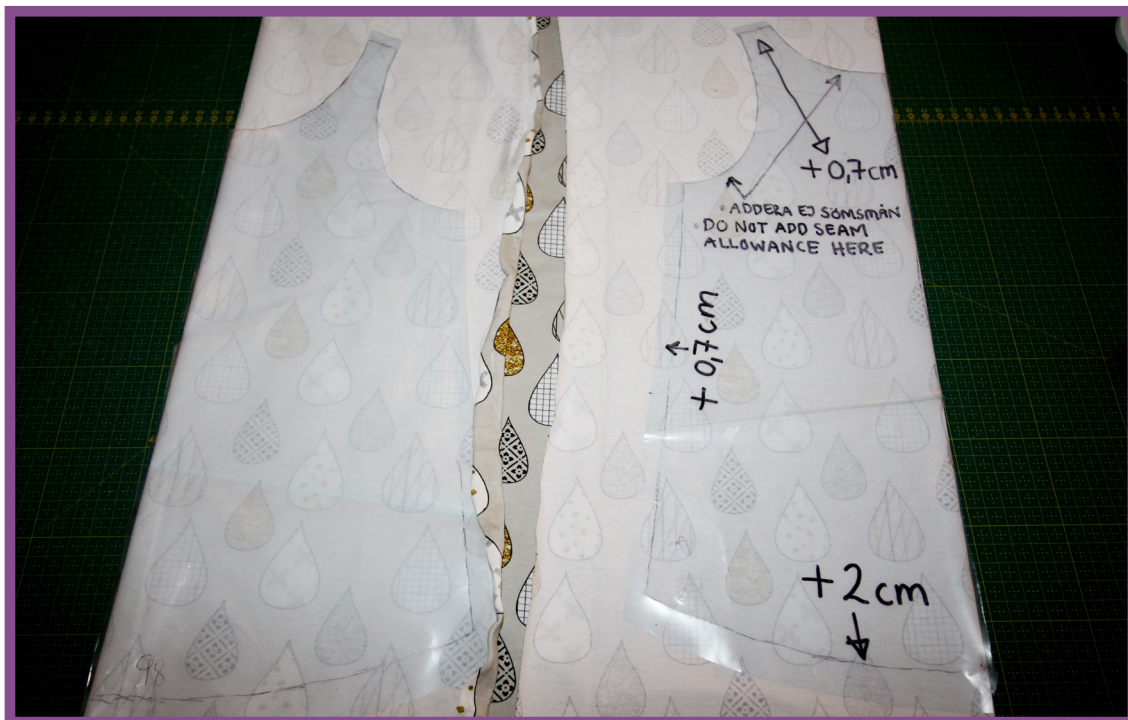

2b. Om du har bandkantare, klipp/skär kantband i rätt bredd för din kantare. Om du kantar utan, är ca 3-3,5 cm bredd lagom. Kantbandets längd ska vara (om klippt/utskuret i muddtyg) ca 75-80% av längden som ska kantas. Muddtyg kan skäras/klippas vågrätt på tyget ("fel" håll mot trådriktningen) det behöver alltså inte klippas på skrådden, som på ett vävt tyg



3b. Sy ihop ena axelsömmen med en stretch-söm. Gärna overlocksöm.

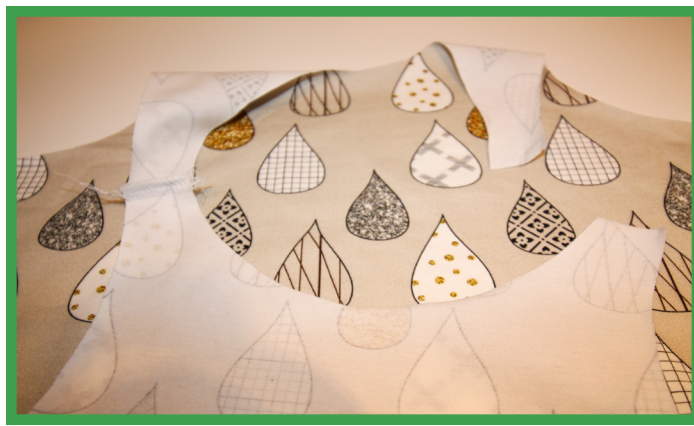

4b. Sy fast kantband runt ärmhålet vid axelsömmen du sytt ihop, och runt halslinningen.



5b. Sy ihop andra axelsömmen



6b. Bild 1: Dra i en av trådarna (om du sytt med overlock) för att fästa/få bort eventuella synliga öglor.

Bild 2: Du kan fästa tråden på olika sätt, jag använder en trådfästare.

Bild 3: Sy ner sömsmånen med raksöm (detta kan du göra som sista moment om du vill, och sy ner alla sömsmåner samtidigt)



7b. Bandkanta andra ärmhålet.



8b. Sy ihop sidsömmarna med en stretch-söm, gärna overlocksöm. Utför därefter samma moment som **6b.** för att fästa trådar och sy ner sömsmån.

8b. Vik upp fällen, och pressa gärna med ditt strykjärn då det underlättar sömnaden och ger ett snyggare resultat. Sy med tvillingnål, eller med en täcksöm på din covermaskin.





Glöm inte att sy dit din tagg/märke om du har något!

Pressa gärna plagget med ditt strykjärn för en professionell finish. **Klart!**

©MW Crafts Patterns 2017, Marika Kvarnström